



RW466765

1 x kit de liaison

RA430000:
SET DE CACHES POUR VIS RW414/RW466

RA491661:
CLAYETTE BOUTEILLES EXTRACT. CHENE
RW466

RA492660:
PLATEAU EN BOIS DE CHENE PR RW466

RA493060:
PRESENTOIR POUR BOUTEILLE EN CHENE
(x1)

RA498640:
SUPPORT PR BOUTEILLES, BOIS CHENE,
RW466

RA420010:
SERRURE CAVE A VIN POUR RW 414 / RW
464

RA421616:
CADRE PORTE INOX+POIGNEE 24" CH.
GCHE_US

RA421617:
CADRE PORTE INOX+POIGNEE 24" CH.
DRTE_US

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428616:
CADRE PORTE INOX SANS POIGNEE
24" _US

RA460012:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464041

GAGGENAU

Cave à vin Vario Série 400 24"

RW466765

- Cinq options d'éclairage
- Zones de climatisation
- Intérieur inox
- Taux d'humidité réglable
- Contrôle de vibration
- Trois zones de froid contrôlables individuellement

Réglage précis de la température de +5°C à +20°C.

Taux d'humidité réglable.

Intérieur inox.

Plateaux à bouteilles entièrement extensibles en bois de chêne et aluminium anthracite robuste

Plateaux à bouteilles avec rails télescopiques dissimulés

Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux

Cinq scénarios d'éclairage prédéfinis, sélectionnables à l'aide d'un écran TFT

Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée
2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Conditions de stockage à très faibles vibrations.

Écran tactile TFT

Capacité 99 bouteilles standard de 0,75 L

Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT

Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Filtre à charbon actif

Protection anti-UV.

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Caractéristiques

Réglage constant de la température avec contrôle précis de +5 ° C à +20 ° C

12 plateaux à bouteilles,

- Neuf compartiments entièrement extensibles - Trois conviennent au rangement de bouteilles de type magnum

Configuration intérieure flexible possible en ajoutant ou en retirant des plateaux à bouteilles entièrement extensibles

Rangement d'un maximum de 12 magnums avec une configuration de plateaux standards (12 plateaux pour bouteilles)

Espace pour un maximum de 12 plateaux pour bouteilles

Deux lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans chaque zone de froid
Cinq scénarios d'éclairage différents peuvent être sélectionnés pour une présentation individuelle du vin
Volume net 381 litres

Consommations

Consommation électrique 179 kWh/year.

Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.

Poids maximal du panneau de porte : 73 kg

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement


Note totale 1079 kWh/24h.

Ampérage total : 10 A



Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

RW466765
GRILLE VENTILATION INOX SANS FILTRE
61CM

Stockage des bouteilles

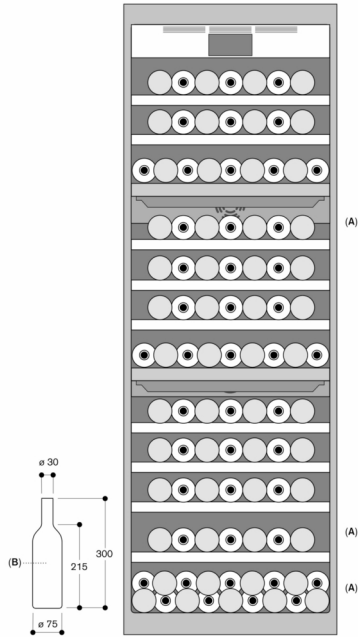

A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard
 B: 0,75 litre
 Mesures en mm

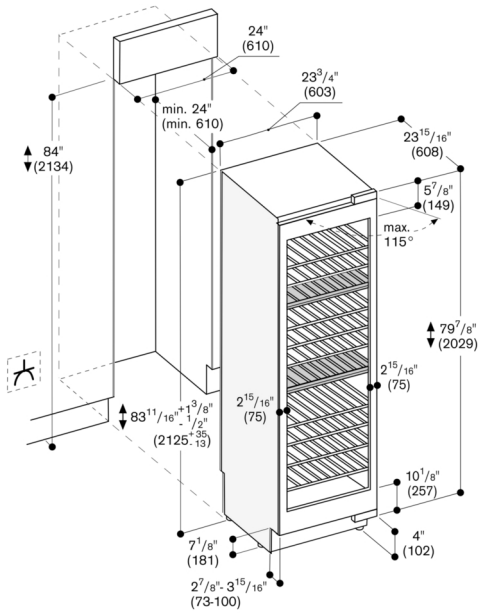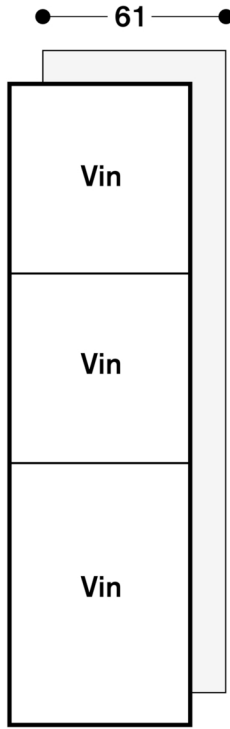

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 2mm.